

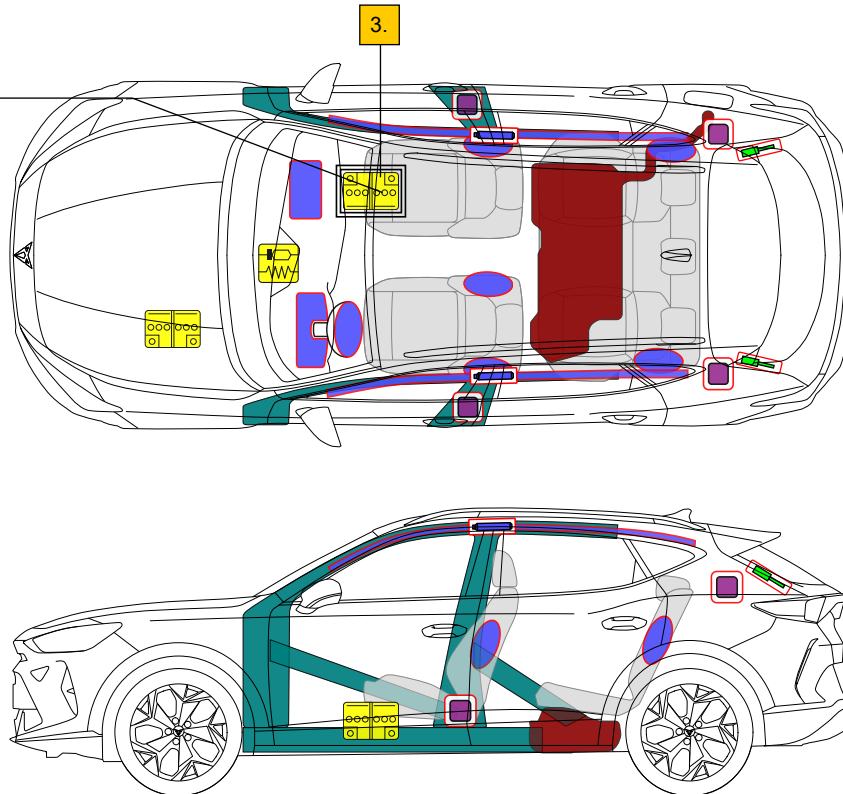











48 V
LI-ION
(pasirinkti-
nai)



Pastaba. Ilustracijoje pateikta transporto priemonė su didžiausiu galimu įrangos kiekiu.

	Oro pagalvė		Dujų atsargų pripūtimo įtaisas		Saugos diržo įtempiklis		SRS valdymo blokas		Kuro bako talpa, benzinas
	Dujų stovas / išankstinės apkrovos spyruoklės		Didelio stiprio zona		Žemoji akumuliatoriaus įtampa		Zona, kuriai reikia ypatingo dėmesio		

Kategorija	Modelis	Išleidimo metai	Vidinė nuoroda	Sukūrimo data	Atnaujinimo data	Versija	Puslapis
CUPRA	FORMENTOR	2024	VSS-KMP1C50	2024-04-26	2025-07-23	2	1 / 3



CUPRA FORMENTOR

5 durys / 5 sėdynės / SUV
2024 m.



CUPRA

1. Identifikavimas / pripažinimas

Priekinis logotipas



Galinis logotipas




2. Imobilizavimas / stabilizavimas / kėlimas

Transporto priemonės imobilizavimas

1. Įjunkite elektrinį stovėjimo stabdį. (Žr. a ir b veiksmus)
2. Išjunkite variklį (žr. 3 skyrių).
3. Stabilizuokite transporto priemonę, kad ji nejudėtų.



Tinkami taškai pakėlimui

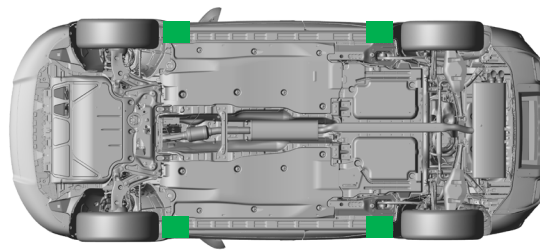

Tinkami taškai pakėlimui

3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

Išjunkite variklį


Daugiafunkcis vairas:



Centrinė konsolė:



Paspauskite START - ENGINE - STOP mygtuką, esantį (priklausomai nuo modelio) ant daugiafunkčio vairo arba ant centrinės konsolės, nespausdami stabdžių pedalo.




Transporto priemonės raktą ir (arba) išmanųjį telefoną laikykite toliau nei 5 m atstumu nuo transporto priemonės.

12 V akumuliatoriaus atjungimas




1. Suraskite 12 V akumuliatorių, esantį variklio skyriaus kairėje pusėje.
2. Atjunkite neigiamo poliaus akumuliatoriaus gnybtą nuo tinklo.

48 V akumuliatoriaus atjungimas



LI-ION

1. Pastumkite keleivio sėdynę atgal
2. Nuimkite 48 V akumuliatoriaus apsauginį dangtelį
3. Atjunkite visas jungtis

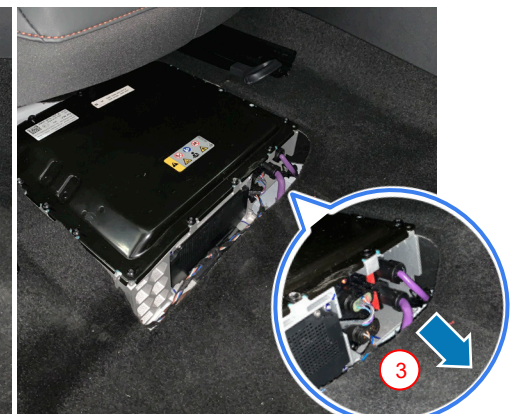

Nelaimingo atsitikimo atveju, kai išsiskleidžia oro pagalvė, vos tik nustačius, kad ji išsiskleidė, 48 voltų transporto priemonės elektros sistema yra automatiškai išjungžiama.

Kategorija	Modelis	Išleidimo metai	Vidinė nuoroda	Sukūrimo data	Atnaujinimo data	Versija	Puslapis
CUPRA	FORMENTOR	2024	VSS-KMP1C50	2024-04-26	2025-07-23	2	2 / 3




CUPRA FORMENTOR

5 durys / 5 sėdynės / SUV
2024 m.



CUPRA

4. Prieiga keleiviams

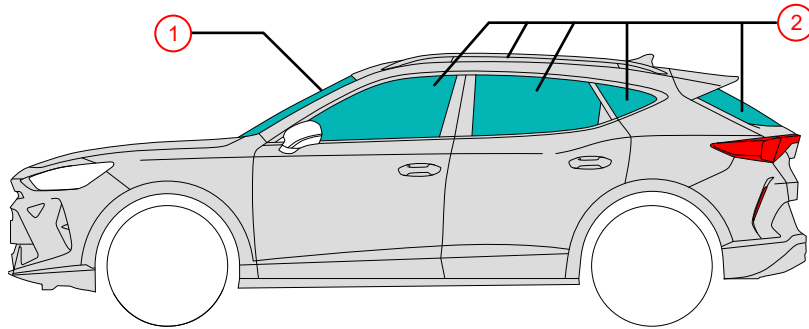

Stiklo tipai:

- ① Laminuotas apsauginis stiklas
- ② Grūdintas stiklas

5. Sukauptoji energija / skysčiai / dujos / kietos medžiagos



Maks. 50 l



12 V



LI-ION




48 V
Lithium-Ion
Pasirinktinai

6. Gaisro atveju



Užgesinus ugnį, lithium-ion akumulatoriai gali savaime užsidegti arba užsiliepsnoti iš naujo! Dėvėkite tinkamas apsaugos priemones!



7. Nugrimzdimo atveju

Ištraukus transporto priemonę iš vandens, išleiskite vandenį. Dėvėkite tinkamas apsaugos priemones!

8. Vilkimas / gabenimas / sandėliavimas



Nelaimingo atsitikimo atveju, transporto priemonė negali būti velkama už varančiųjų ašių.

9. Svarbi papildoma informacija

CUPRA gelbėjimo vadovas: <https://www.cupraofficial.com>

10. Naudotų piktogramų paaiškinimas

Degus	Ėsdinančios medžiagos	Pavojinga žmogaus sveikatai	Pavojus aplinkai	Ūmus toksiškumas	Bendrasis įspėjamasis ženklas	Gaisrui gesinti naudokite vandenį	Naudokite terminę infraraudonųjų spindulių kamerą
Pašalinkite išmanųjį raktą	Variklio dangtis	Kuro bako talpa, dyzelinas	Transporto priemonė, naudojanti 1-osios grupės skystąjį kurą	Transporto priemonė, naudojanti 2-osios grupės skystąjį kurą			

Kategorija	Modelis	Išleidimo metai	Vidinė nuoroda	Sukūrimo data	Atnaujinimo data	Versija	Puslapis
CUPRA	FORMENTOR	2024	VSS-KMP1C50	2024-04-26	2025-07-23	2	3 / 3